

FILTRE A CARTOUCHE

MODELE 8 Pour la Filtration des Liquides

X6-CARTOUCHES FILTRANTES Corps de Filtre à Cartouche

Le Modèle 8 à 6 Cartouches Permet de s'adapter au besoin de filtration des liquides quel que soit le niveau de filtration souhaité, les problèmes de compatibilité chimique. Il peut être utiliser pour des besoins de clarification, ou de Traitement des liquides.

APPLICATIONS

- Filtration des Huiles alimentaire
- Filtration des fluides Industriels
- Filtration de l'eau
- Filtration des Liquides alimentaires
- Autres Fluides Nous consulter




CARACTERISTIQUES

- Accepte des Cartouches de 20-, 30 ou 40-Pouces de long
- Débit Jusque 27M3/H
- Construction en Acier Carbone , Acier Inox 304 et Acier INOX 316
- Fermeture du Couvercle Par Boulon Basculant
- Joint de couvercle en Buna-Nitrile (Standard)
- Ensemble Coupelle et ressort en Inox 316.
- 10 Bars Pression Standard (Autre Nous consulter)
- Port Event, Indicateur de Pression Différentiel, Purge
- Pieds Ajustable pour réglage de la hauteur du Filtre
- Revêtement intérieur Extérieur en Acier EPOXY pour la Version en Acier Carbone
- Guidage centrale pour le positionnement des Cartouches en acier Inox 316
- Conçu pour fonctionner avec des Cartouches à double Extrémité ouverte (DOE) ou Cartouche Type 222 à Simple extrémité ouverte (SOE)

** Note: Le Type de Cartouche utilisé doit être définit au moment du passage de la commande.*

OPTIONS


- Système Duplex pour Filtration sans interruption du débit
- Conception possible avec des pressions plus hautes
- Configuration avec Cartouche Type 226
- Indicateur de Pression Différentiel, Manomètre.
- ASME Code U ou UM

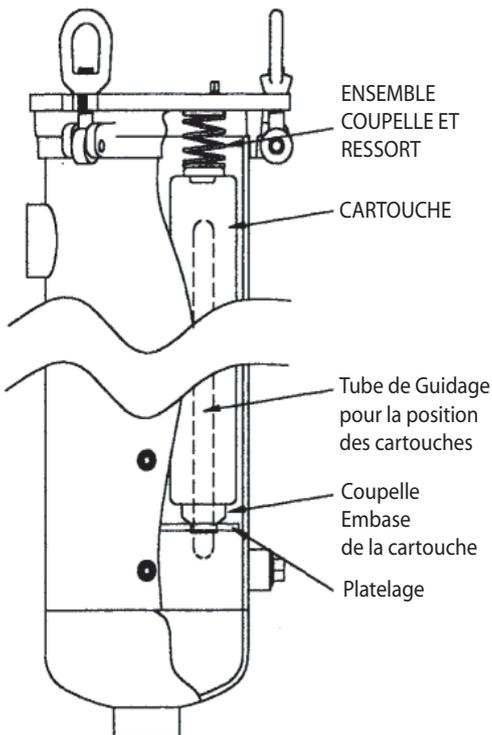

FILTRE A CARTOUCHE

CODIFICATION

Construisez votre code de commande tel qu'indiquez dans l'exemple ci-dessous.

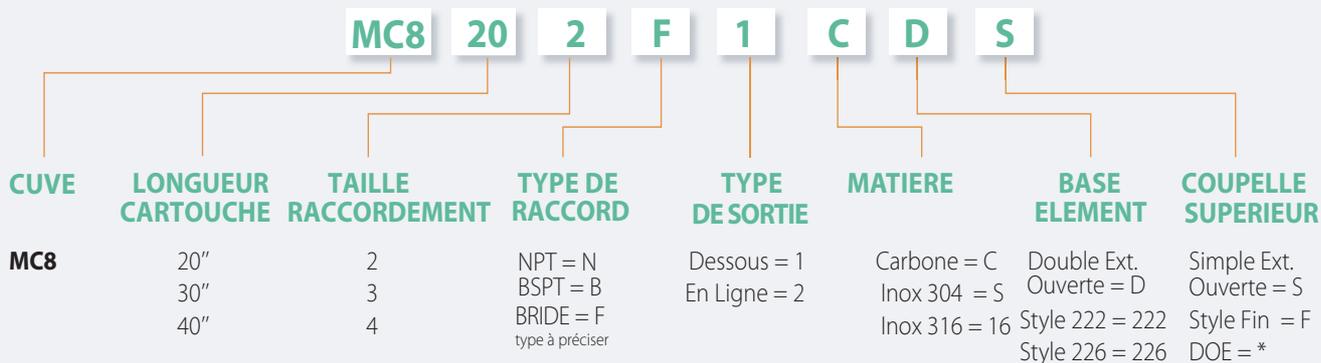


* Note: Si double Extrémité ouverte (DOE), il suffit de le notifier dans le code une seule fois.

Les Cartouches ne sont pas incluses, elles doivent être spécifiées ainsi que le type d'utilisation au moment de la commande.


DIMENSIONS

Version Taraudé (BSPT/NPT)

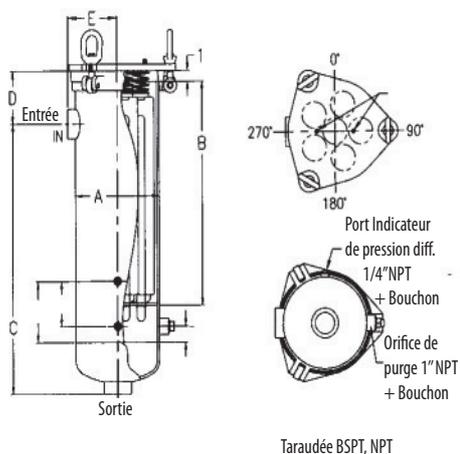

Taraudée BSPT, NPT

Version à Bride DIN, ASA, ANSI

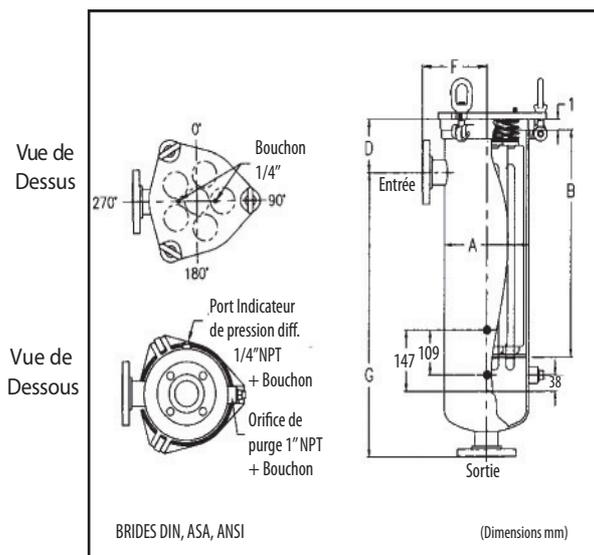

BRIDES DIN, ASA, ANSI

(Dimensions mm)

Cuve #	Longueur Cartouche	Type de Raccordement	# de Cartouches	DIMENSIONS (en pouces)						
				A	B	C	D	E	F	G
MC8	20"	BSPT OU BRIDES 2" Brides 3" Brides 4"	6	218	622	566	152	104	132	592
	30"		6	218	876	820	152	104	132	846
	40"		6	8.6	44.5	42.3	6.0	4.1	5.2	43.3

Toutes les dimensions sont données de manière approximatives, un dessin vous sera adressé pour confirmation à la commande.

