



Unité mobile pour le transvasement et la filtration de l'huile.


Mod. UOW040T0075A3

- l'élément filtrant (modèle ERF34N++, voir catalogue de la série OF) doit être commandé à part.

Groupe de Filtration pour le transfert et la filtration de l'huile Hydraulique, construction compact, avec performance de Filtration très élevée, longue durée de l'élément Filtrant, facilité d'emploi et maniabilité.

Le groupe de Filtration peut être équipé d'un Indicateur de colmatage visuel, électrique, ou différentiel.

Avec sa grande surface de filtration de 12 800 cm², l'élément Filtrant est disponible dans différents degrés de Filtration 3, 6, 12, 25µm (Bx > 200µm), des cartouches à média spécifique absorbantes d'eau sont également disponibles. Poids Total : 50Kg.

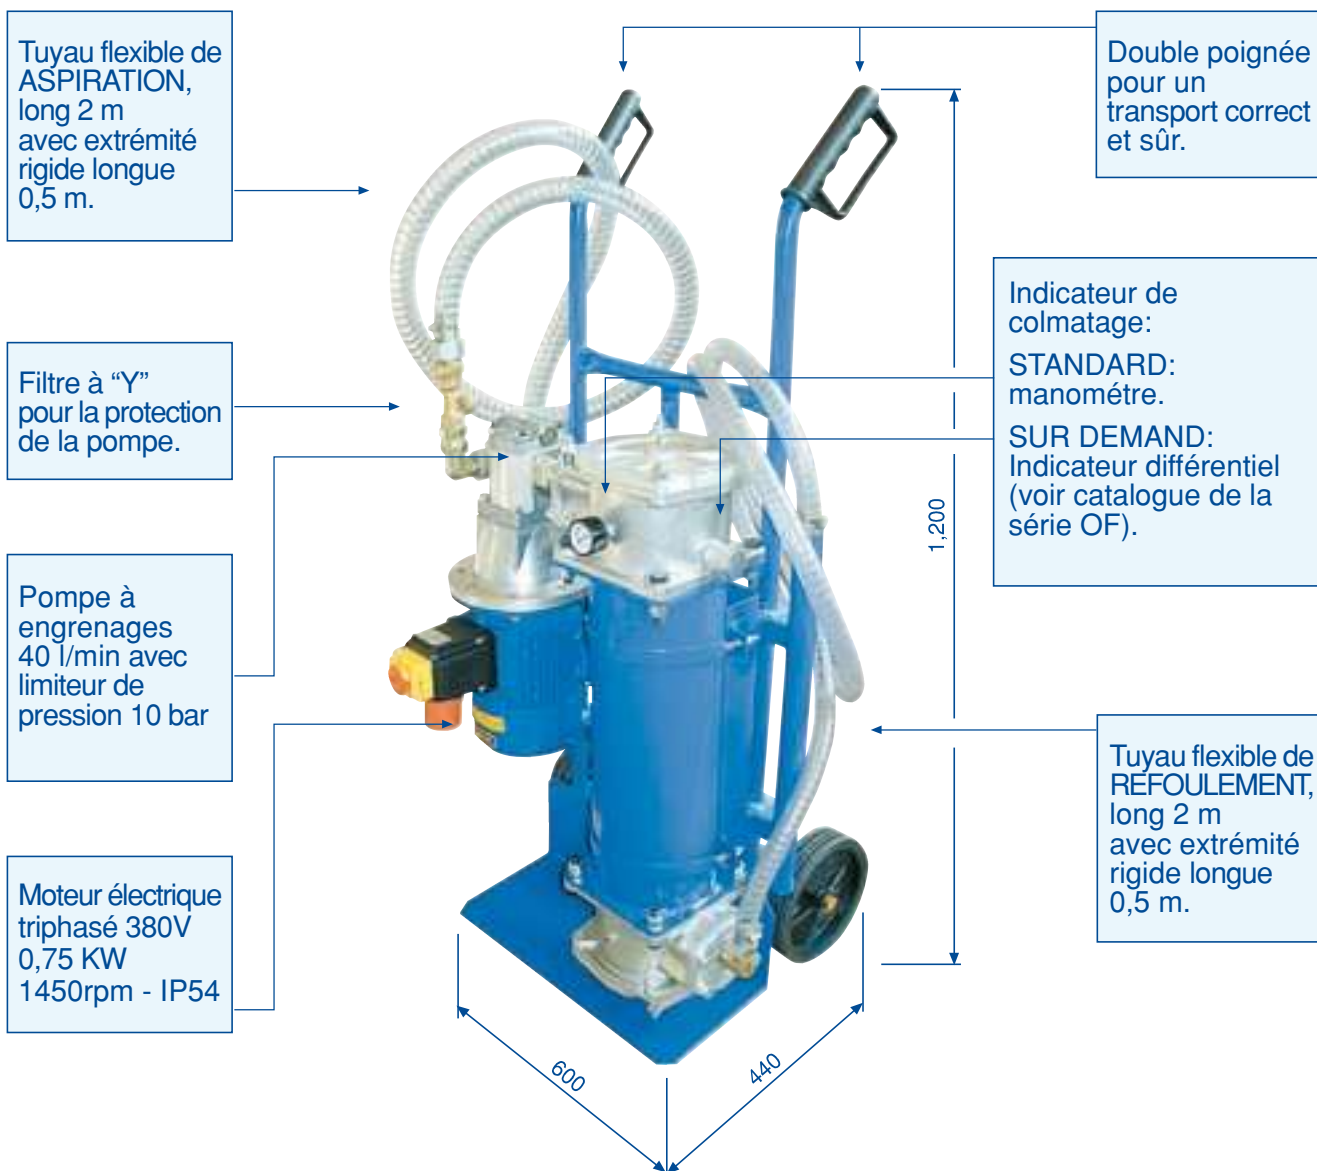

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications dans la conception et la réalisation de nos produits.